




PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ - INTERLUX

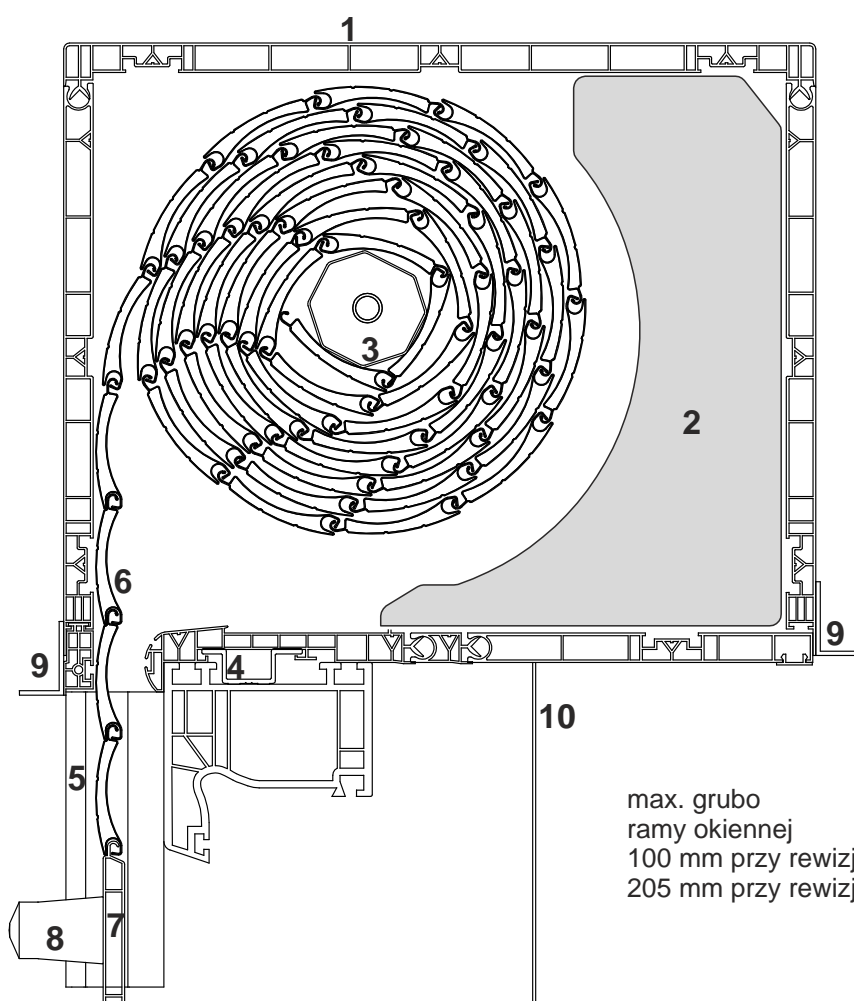

- 1 - Skrzynka
- 2 - Wkład termoizolacyjny
- 3 - Rura nawojowa
- 4 - Profil adaptacyjny
- 5 - Prowadnica rolety
- 6 - Pancerz rolety
- 7 - Listwa dolna z uszczelką gumową
- 8 - Bufor listwy dolnej
- 9 - Listwa tynkowa
- 10 - Rama

max. grubość
ramy okiennej
100 mm przy rewizji od dołu
205 mm przy rewizji od czoła

rodzaj skrzynki	wysokość skrzynki	głębokość boku skrzynki
VK-210	210 mm	255 mm